

3系列/Group 3

3系列选型规则/Group 3 Ordering Code Rules

B	H	P	3	AO	D	20	C0	E0	省略/omit	省略/omit	省略/omit
材质 Material		功能 Function	系列 Group	前盖 Front cover	旋向 Rotation	排量 Displacement	轴伸 Shaft	泵体油口 Ports	特殊结构 Special structure	可选项 Options	其他 Other
A 前、后盖材料为铝合金 Front and end cover material aluminum		P 泵 Motor	3 3系列 Group 3		D 顺时针转 Clockwise	20					特殊设计 special designing
H 前、后盖材料为铸铁，压力比铝盖高 30bar。 Front and end cover material cast iron, pressure 30 bar higher than aluminum covers		M 马达 Motor			S 逆时针转 Counter clockwise	22					
					R 可正反转 Reversible	26					
						33					
						39					
						46					
						50					
						52					
						55					
						63					
						71					

可选项 Options	
V	省略-温度范围在-10℃~+80℃, 进油口最高绝对压力为5bar。 Omit-Range between -10°C and +80°C, inlet pressure up to max. 5 bar absolute.
H	适用于高温介质, 温度范围在-10℃~+120℃。 Version suitable for fluid at hi-temperatures, range between -10°C and +120°C.
N	适用于低温介质, 温度范围在-40℃~+80℃。 Version suitable for fluid at low-temperatures, range between -40°C and +80°C.
	适用于进油口最大绝对压力为3~10bar。 Version suitable for inlet pressure up to max. 3 and 10 bar absolute.
如需其它特殊选项请联系本公司工程师 For other special options, please contact our engineers.	

前盖 Front cover	轴伸 Shaft	泵体油口 Ports	特殊结构 Special structure
A0 菱形前盖 (止口 $\phi 101.6$) Diamond front cover (centering $\phi 101.6$ mm)	T0 锥形键槽轴 1:8 Taper shaft 1:8	E 矩形法兰 Rectangular flange	省略-默认普通 omit-regular
A1 菱形前盖 (止口 $\phi 100$) Diamond front cover (centering $\phi 100$ mm)	T1 锥形键槽轴 1:5 Taper shaft 1:5	F 矩形法兰 Rectangular flange	Q 后盖带泄油口 Back cover with oil drain
B0 方形前盖 (止口 $\phi 90$) Square front cover (centering $\phi 90$ mm)	C0 平键轴 $\phi 25$ straight keyed $\phi 25$	F 矩形法兰 Split flange	
B1 方形前盖 (止口 $\phi 50.8$) Square front cover (centering $\phi 50.8$ mm)	C2 平键轴 $\phi 22.22$ straight keyed $\phi 22.22$	Z 公制螺纹 (M) Metric thread	
B2 方形前盖 (止口 $\phi 105$) Square front cover (centering $\phi 105$ mm)	C3 平键轴 $\phi 25.4$ straight keyed $\phi 25.4$	L 英制管螺纹 (G) Gas thread	
	H0 矩形花键轴 Rectangle spline shaft $\square 6-25 \times 20.1 \times 6$	U 美制管螺纹 (UNF-2B) UNF thread	
	H2 矩形花键轴 Rectangle spline shaft $\square 6-25 \times 21 \times 5$	R 英制锥螺纹 (PT) PT thread	
	S0 SAE花键轴 SAE spline shaft DP16/32-30'-13T	X 泵体无油口 Body without ports	
	S1 SAE花键轴 SAE spline shaft DP16/32-30'-15T		
详见 179 页 See page 179 for details	详见 180 页 See page 180 for details	详见 181-182 页 See page 181-182 for details	详见 183 页 See page 183 for details

如需其它型号请见详情页或联系本公司工程师

If you need other models, please see the details page or contact our engineers.

3系列/Group 3

3系列标准型产品概览/Group 3 Standard Product Overview

型式 type			
页码 page	184	185	186


型式 type		
页码 page	187	188

3系列排量参数表/Group 3 Displacement parameter table

排量 Displacement	V	cm ³ /rev	20	22	26	33	39	46	50	52	55	63	71
吸油绝对压力 Suction absolute pressure	Pe	bar	0.7... 3										
最高连续压力 Max. continuous pressure	P1		250		230		220		200		180		
最高间隙压力 Max. intermittent pressure	P2		265		250		240		230		200		
最高峰值压力 Max. peak pressure	P3	280		270		260		250		220			
最低转速 Min. speed	n _{Min}	r/min	600		500				400				
最高转速 Max. speed	n _{Max}		3500		3000				2800		2500		
容积效率 Volumetric efficiency	η _v	%	≥92		≥93		≥94		≥95				





3系列/Group 3

3系列流量性能曲线表/Group 3 Flow Performance Curve Table

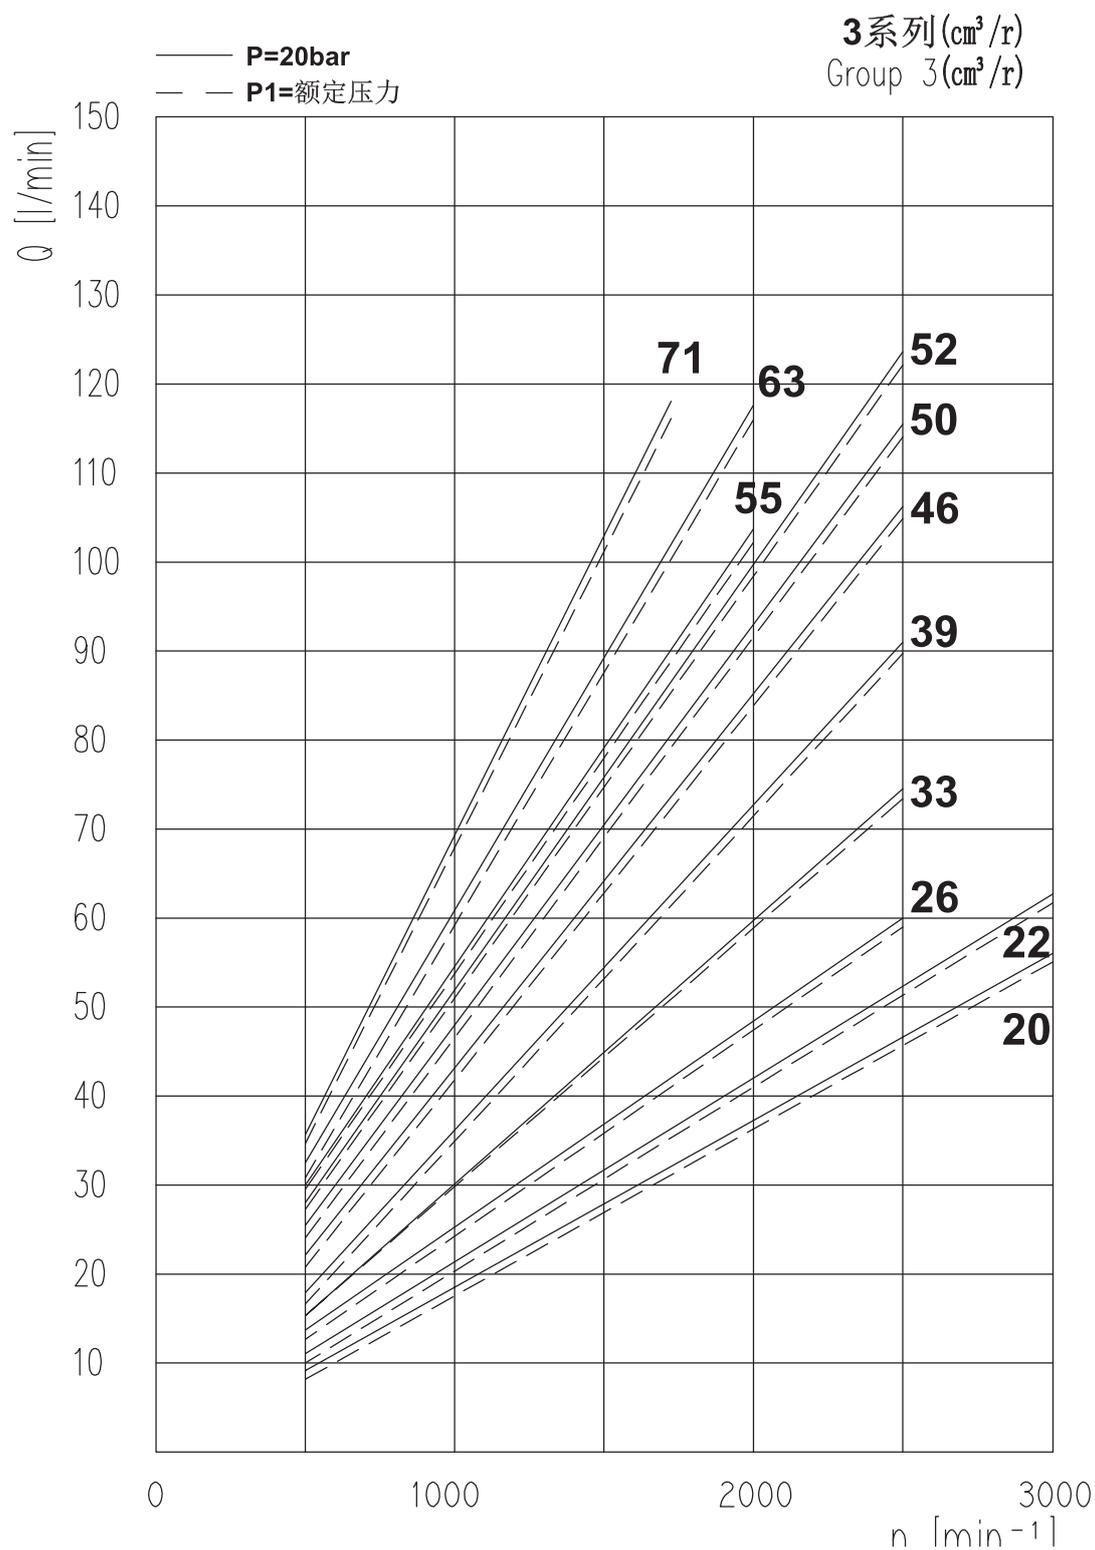


3系列/Group 3

3系列功率性能曲线表/Group 3 Power Performance Curve Table

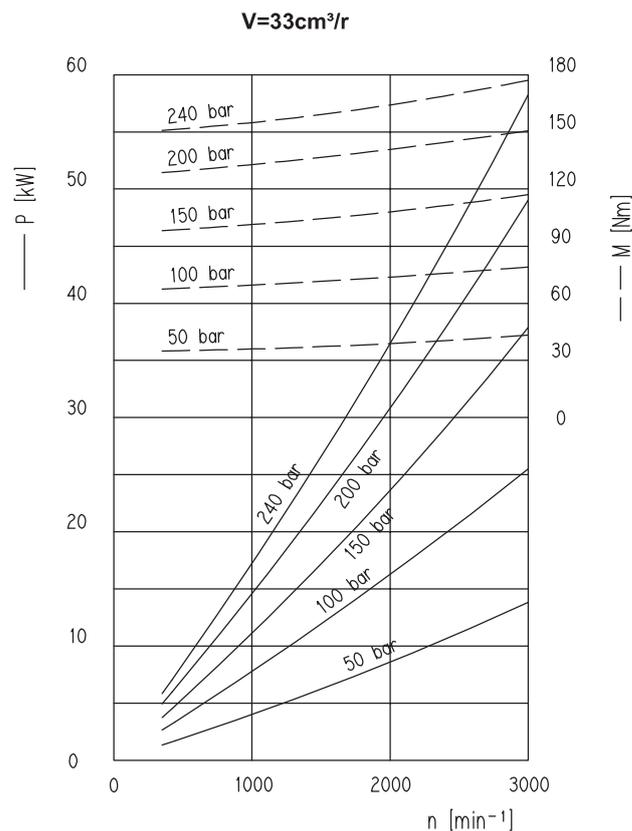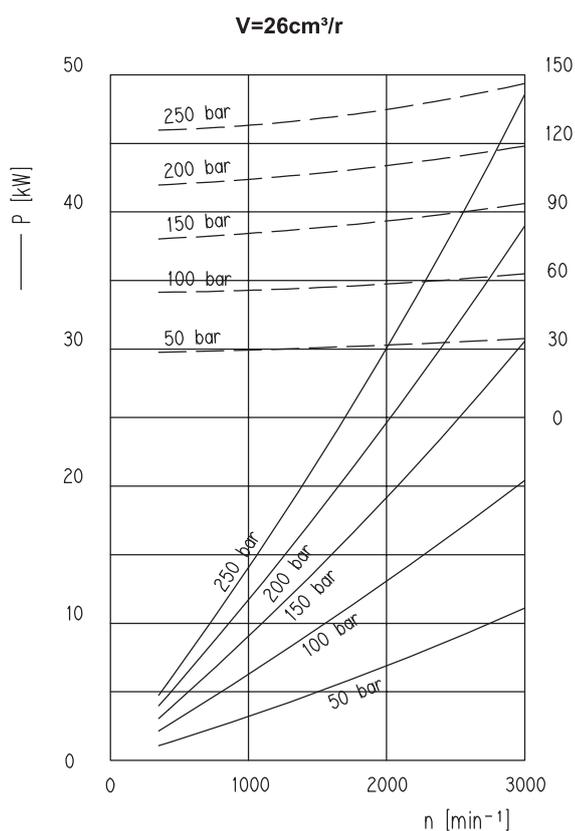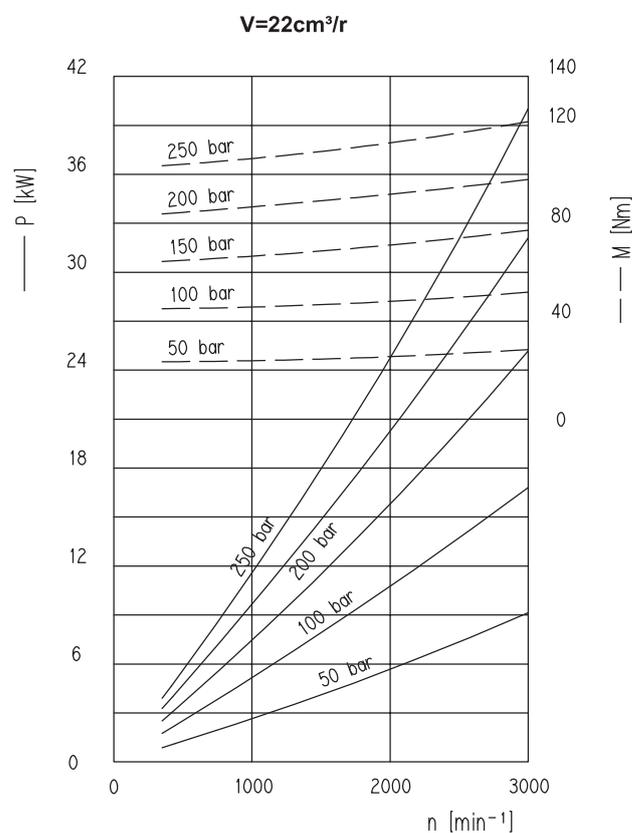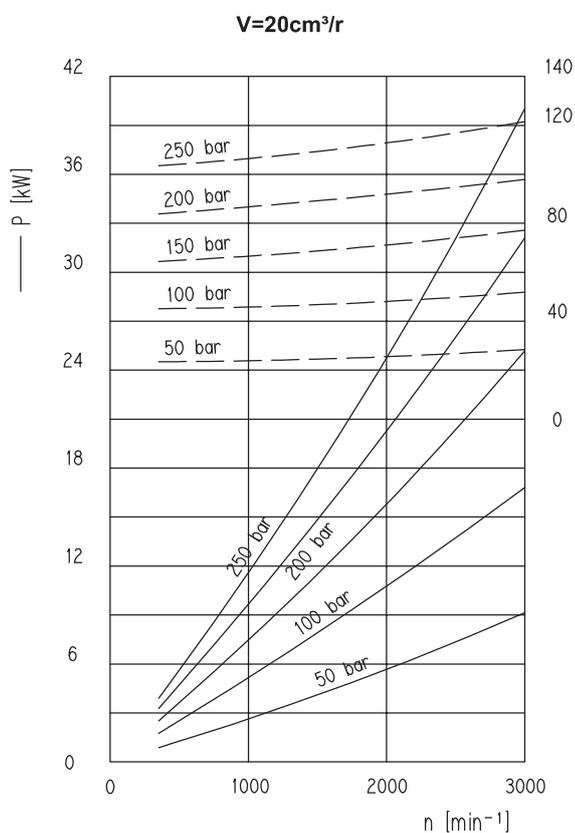


3系列/Group 3

3系列功率性能曲线表/Group 3 Power Performance Curve Table

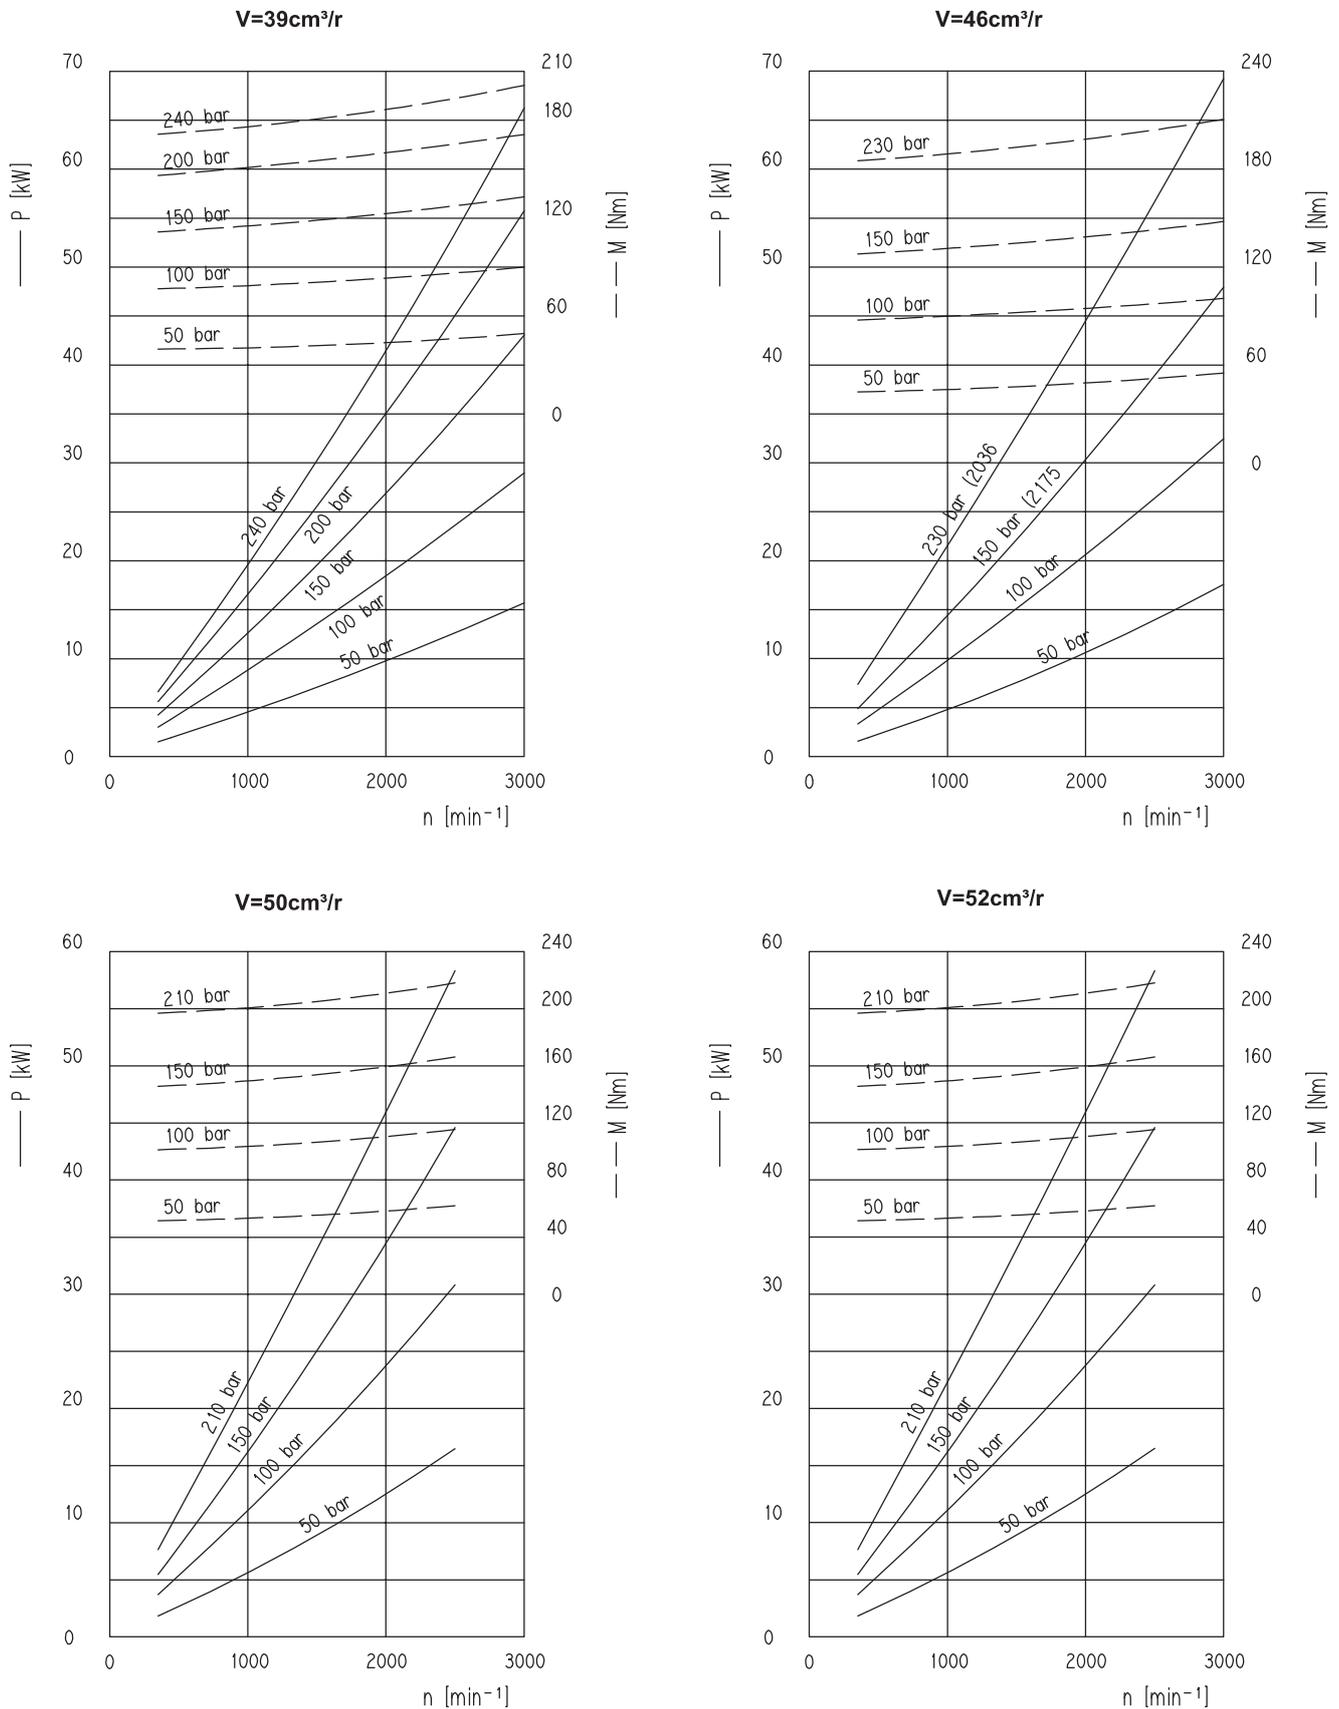

3系列/Group 3

3系列功率性能曲线表/Group 3 Power Performance Curve Table

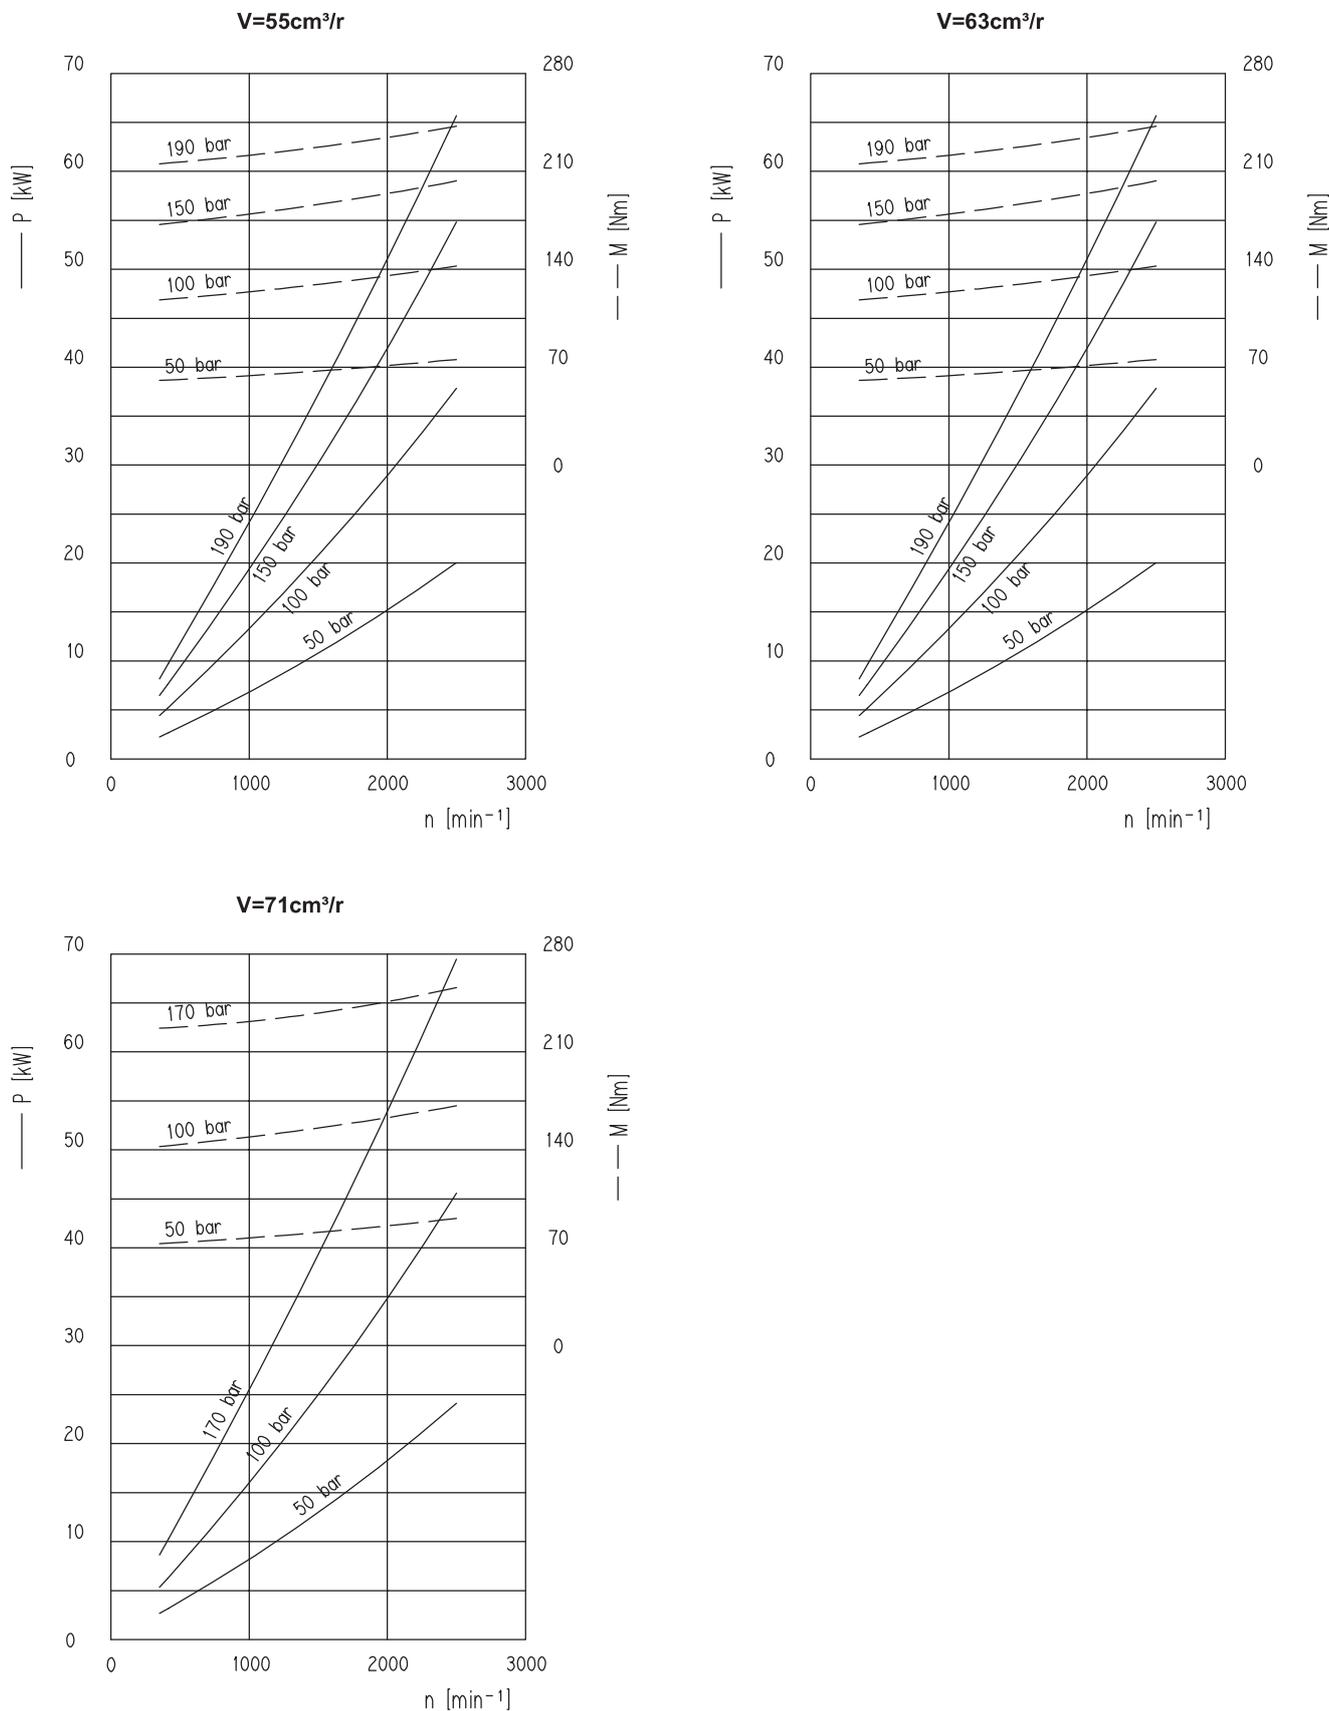

3系列/Group 3

3系列噪音曲线表/Group 3 Noise Curve Table

噪音曲线

噪音等级取决于转速和压力范围；这个压力范围介于10 bar和压力值 P1之间。

The noise level depends on the speed and pressure range; This pressure range is between 10 bar and pressure value P1.

油液数据: $v = 32 \text{ mm}^2/\text{s}$, $\theta = 50^\circ\text{C}$.






Oil data: $V = 32 \text{ mm}^2/\text{s}$, $\theta = 50^\circ\text{C}$.

对于从吸声测量室测得的噪音值进行计算而得到的声音压力等级，符合 DIN 45635 第 26 章的要求。

The sound pressure level obtained by calculating the noise value measured from the sound absorption measuring room meets the requirements of Chapter 26 of DIN 45635.







测量传感器与液压泵之间的距离: 1 米。

Distance between measuring sensor and hydraulic pump: 1m.

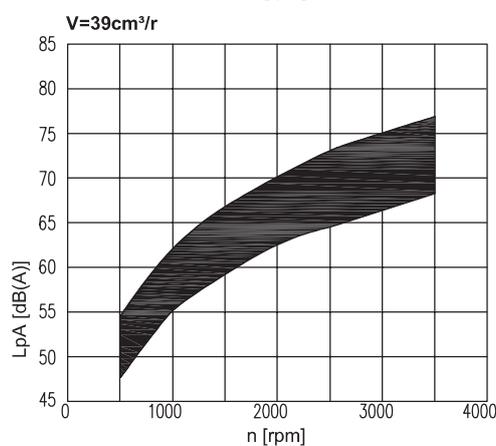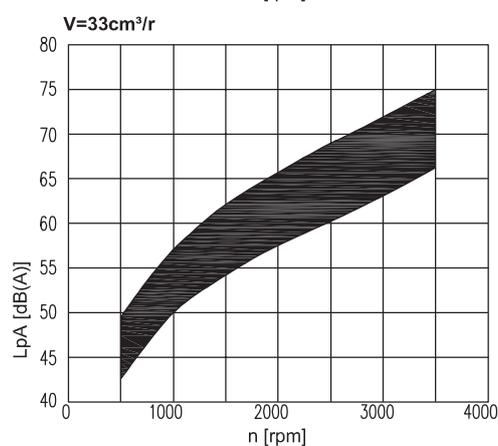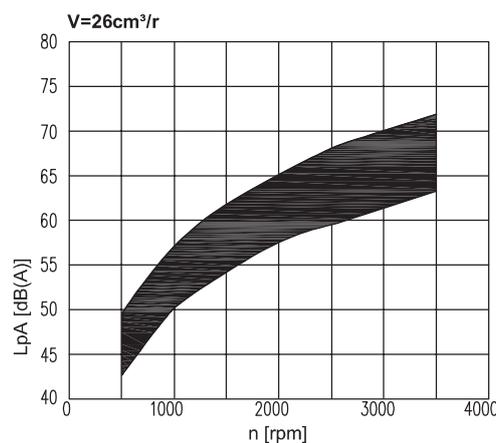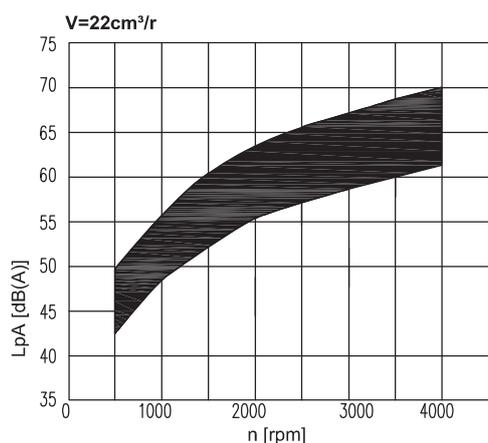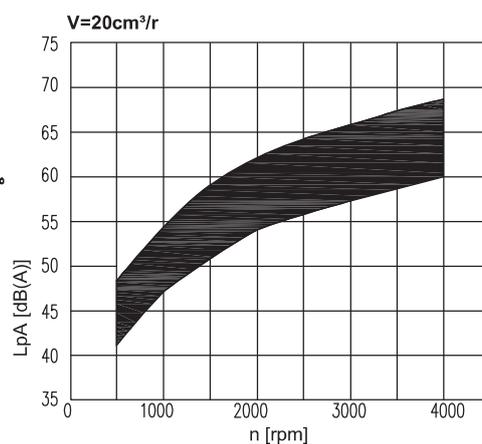


3系列/Group 3

3系列噪音曲线表/Group 3 Noise Curve Table

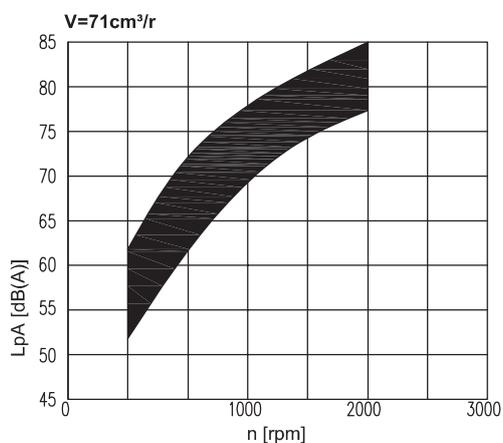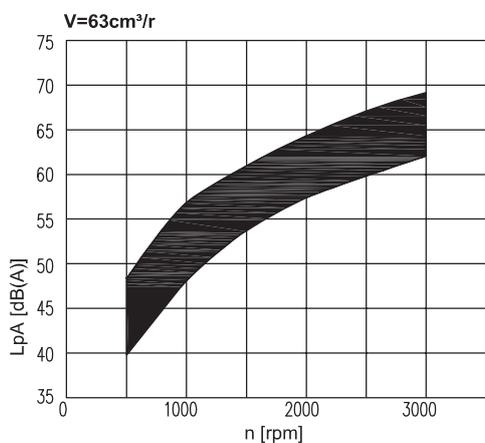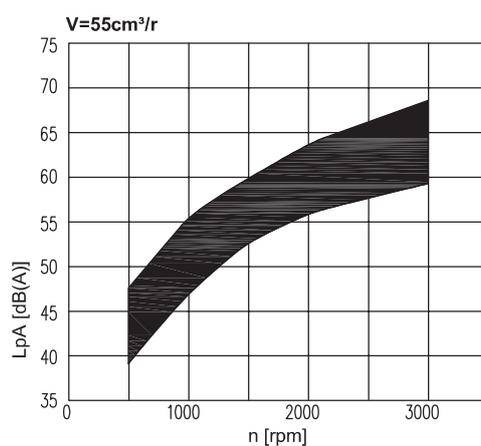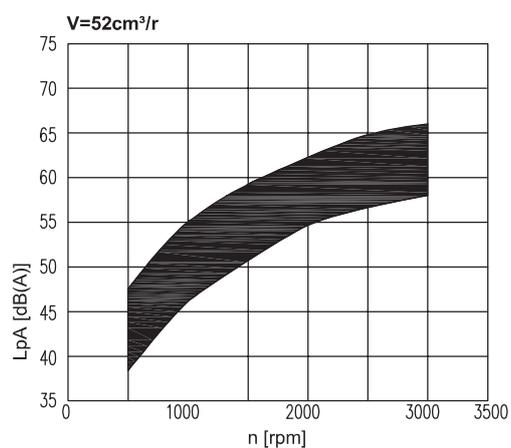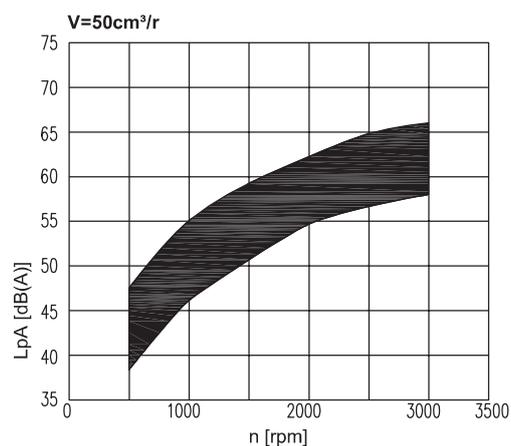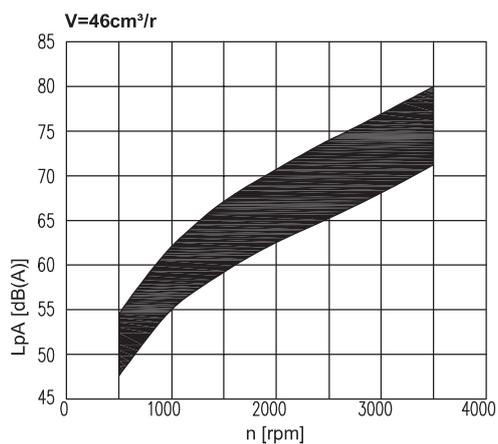


3系列/Group 3


前盖/Front COVER

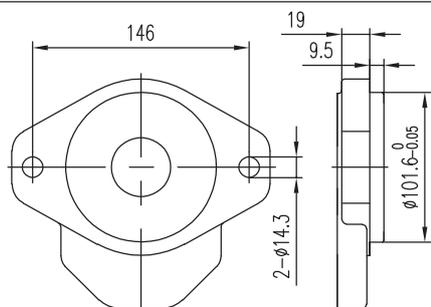


A0

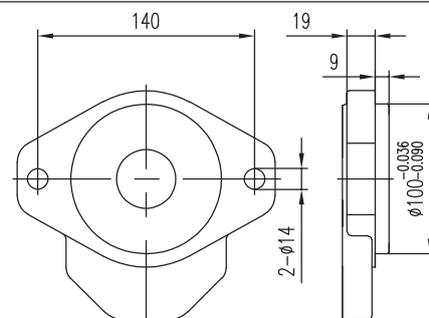


A1

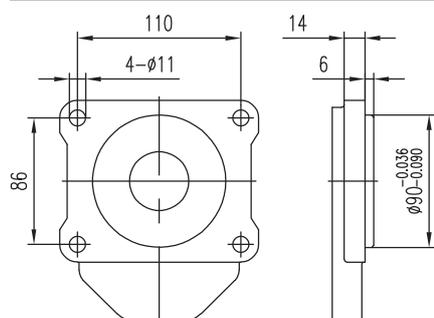

B0

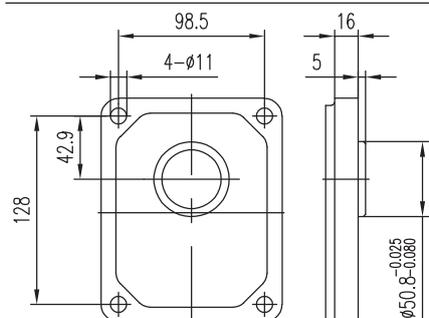

B1

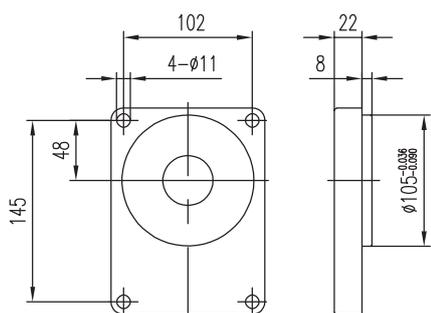

B2

3系列/Group 3

轴伸/SHAFTS

8
C0

最大扭矩
Max.Torque 450 Nm

8
C1

最大扭矩
Max.Torque 450 Nm

6.35
C2

最大扭矩
Max.Torque 400 Nm

6.35
C3

最大扭矩
Max.Torque 450 Nm

5
C4

最大扭矩
Max.Torque 350 Nm

1:8
4
T0

最大扭矩
Max.Torque 300 Nm

1:5
5
T1

最大扭矩
Max.Torque 350 Nm

┌ 6-25x20.1x6
H0

最大扭矩
Max.Torque 500 Nm

┌ 6-25x20.1x6
H1

最大扭矩
Max.Torque 500 Nm

┌ 6-25x21x5
H2

最大扭矩
Max.Torque 500 Nm

DP16/32-30'-13T
S0


最大扭矩
Max.Torque 500 Nm

DP16/32-30'-15T
S1

最大扭矩
Max.Torque 600 Nm


3系列/Group 3

泵体油口/PORTS




F0/F1/F2/F3

油口代号 PORTS CODE	排量 Displacement (cm ³ /rev)	进油口 INLET			出油口 OUTLET		
		A	B	C	a	b	c
F0	20...26	50	20	M8	50	20	M8
F1	33...46	65	25	M8	65	20	M8
F2	50...71	76	33	M10	76	25	M10
F3	50...63	76	33	M8	76	25	M8




F4/F5

油口代号 PORTS CODE	排量 Displacement (cm ³ /rev)	进油口 INLET				出油口 OUTLET			
		A	B	C	D	a	b	c	d
F4	20...52	52.4	26.2	3/8-16UNC	27	47.6	22.2	3/8-16UNC	19
F5	55...71	58.7	30.2	7/16-14UNC	33	52.4	26.2	3/8-16UNC	27



F6

排量 Displacement (cm ³ /rev)	进油口 INLET				出油口 OUTLET			
	A	B	C	D	a	b	c	d
20...25	57.2	26	M10	25	57.2	26	M10	20
33	57.2	26	M10	30	57.2	26	M10	20
39	57.2	26	M10	35	57.2	26	M10	20
50...63	57.2	26	M10	35	57.2	26	M10	25




F7

排量 Displacement (cm /rev)	进油口 INLET			出油口 OUTLET		
	A	B	C	a	b	c
20...71	55	27	M8	55	19	M8


3系列/Group 3

泵体油口/PORTS




E0/E1/E2/E3

油口代号 PORTS CODE	排量 Displacement (cm ³ /rev)	进油口 INLET			出油口 OUTLET		
		A	B	C	a	b	c
E0	20...39	56	27	M10	56	19	M10
E1	46	51	27	M10	51	27	M10
E2	50...52	56	27	M10	56	27	M10
E3	55...71	62	33	M10	51	27	M10




L0/L1/L2/L3

油口代号 PORTS CODE	排量 Displacement (cm ³ /rev)	进油口 INLET	出油口 OUTLET
		A	a
L0	20...22	G3/4	G3/4
L1	26...39	G 1	G3/4
L2	46...63	G1 1/4	G 1
L3	71	G1 1/2	G1 1/4



R0/R1/R2/R3

油口代号 PORTS CODE	排量 Displacement (cm ³ /rev)	进油口 INLET	出油口 OUTLET
		A	a
R0	20...22	PT3/4	PT3/4
R1	26...39	PT 1	PT3/4
R2	46...63	PT1 1/4	PT 1
R3	71	PT1 1/2	PT1 1/4




O型圈密封
O-ring

U0/U1/U2

油口代号 PORTS CODE	排量 Displacement (cm ³ /rev)	进油口 INLET	出油口 OUTLET
		A	a
U0	20...33	1 5/16-12UNF	1 1/16-12UNF
U1	39...52	1 5/8-12UNF	1 1/16-12UNF
U2	55...71	1 7/8-12UNF	1 5/16-12UNF

3系列/Group 3

特殊结构/SPECIAL STRUCTRE

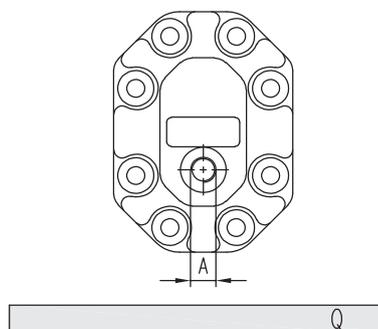


代号 CODE	泄油口 oil drain
	A
Q1	G3/8
Q2	3/4-16UNF

3系列/Group 3

3系列标准型产品尺寸/Group 3 Standard Product Dimensions

BHP3-B0-D-20-C0-F0

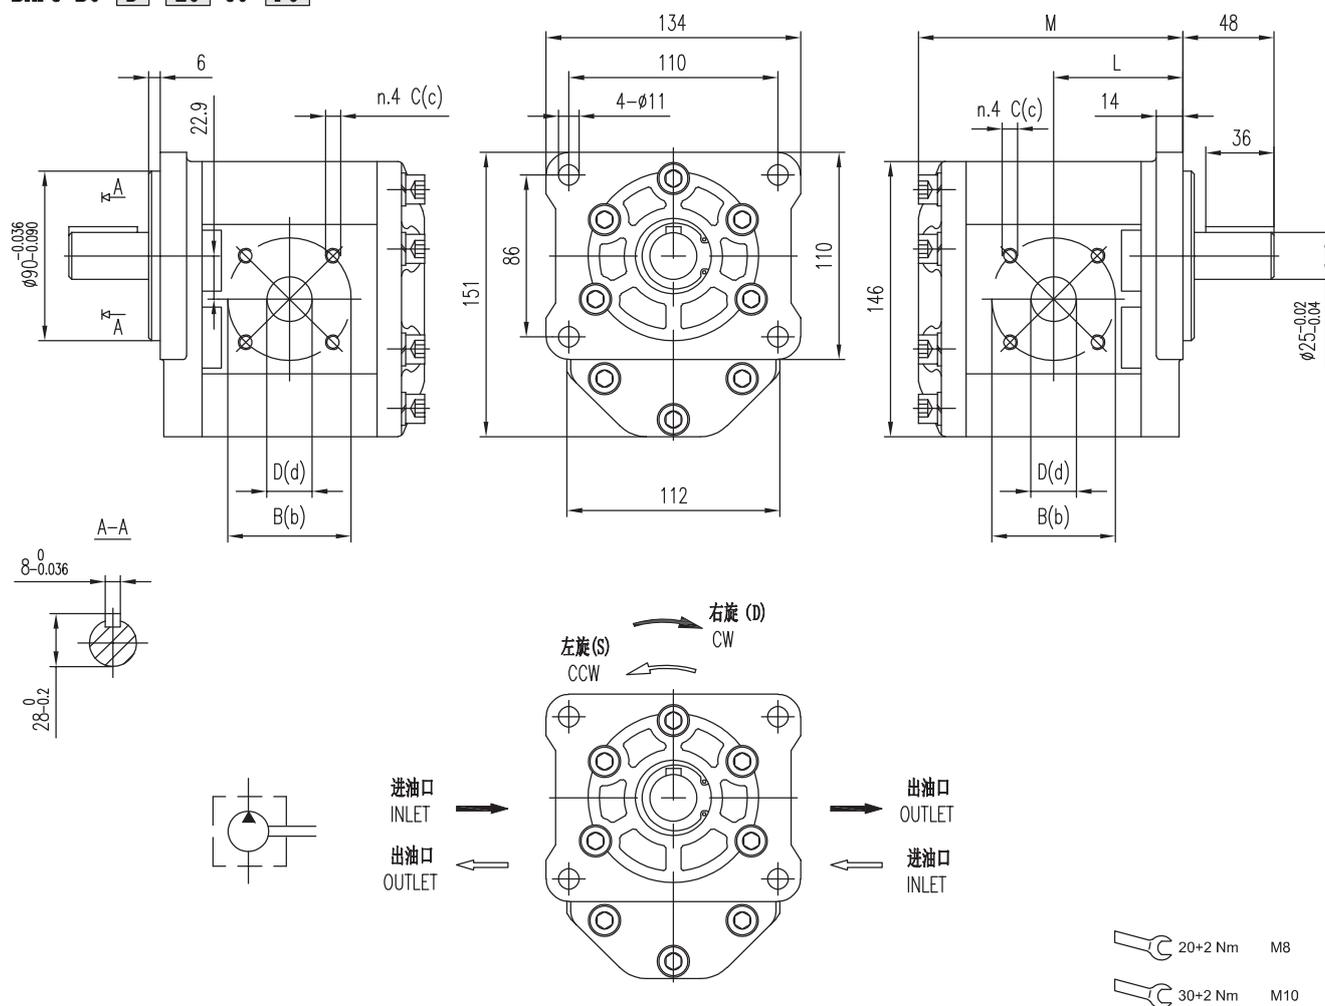


排量 Displacement	最大压力 Max pressure			最高转速 Max. speed	最低转速 Min. speed	重量 Weight	尺寸 Dimensions		油口代码 Oil port code	进油口 INLET			出油口 OUTLET		
	P1	P2	P3				M	L		B	D	C	b	d	c
(cm ³ /rev)	bar	bar	bar	(r/min)	(r/min)	Kg	mm	mm		mm	mm		mm	mm	mm
20	250	265	280	3500	600	7.5	128	63	F0	50	20	M8	50	20	M8
22	250	265	280	3500	600	7.7	130	64	F0	50	20	M8	50	20	M8
26	250	265	280	3000	600	8.1	133	65	F0	50	20	M8	50	20	M8
33	230	250	270	3000	500	8.6	139	68	F1	65	25	M8	65	20	M8
39	230	250	270	3000	500	9.1	146	72	F1	65	25	M8	65	20	M8
46	230	250	270	3000	500	9.6	152	75	F1	65	25	M8	65	20	M8
50	220	240	260	3000	500	10.0	156	77	F2	76	33	M10	76	25	M10
52	220	240	260	3000	500	10.2	158	78	F2	76	33	M10	76	25	M10
55	200	230	250	2800	400	10.5	160	79	F2	76	33	M10	76	25	M10
63	200	230	250	2800	400	11.1	168	83	F2	76	33	M10	76	25	M10
71	180	200	220	2500	400	11.8	175	86	F2	76	33	M10	76	25	M10

3系列/Group 3

3系列标准型产品尺寸/Group 3 Standard Product Dimensions

BHP3-B1-D-20-T0-E0

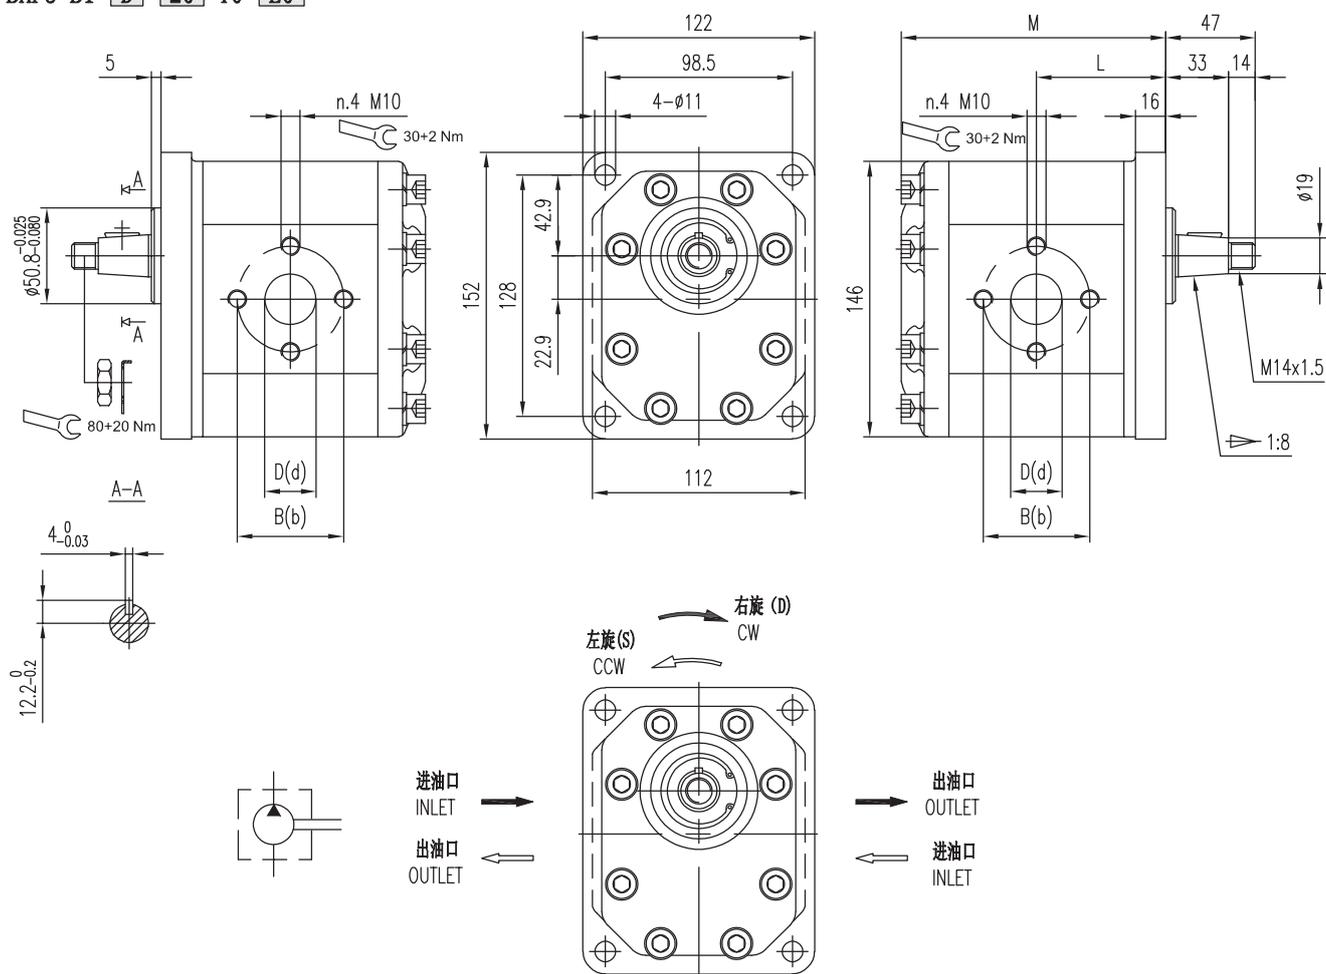


排量 Displacement	最大压力 Max pressure			最高转速 Max. speed	最低转速 Min. speed	重量 Weight	尺寸 Dimensions		油口代码 Oil port code	进油口 INLET		出油口 OUTLET	
	P1	P2	P3				M	L		B	D	b	d
(cm ³ /rev)	bar	bar	bar	(r/min)	(r/min)	Kg	mm	mm		mm	mm	mm	mm
20	250	265	280	3500	600	7.5	128	63	E0	56	27	56	19
22	250	265	280	3500	600	7.7	130	64	E0	56	27	56	19
26	250	265	280	3000	600	8.1	133	65	E0	56	27	56	19
33	230	250	270	3000	500	8.6	139	68	E0	56	27	56	19
39	230	250	270	3000	500	9.1	146	72	E0	56	27	56	19
46	230	250	270	3000	500	9.6	152	75	E1	51	27	51	27
50	220	240	260	3000	500	10.0	156	77	E2	56	27	56	27
52	220	240	260	3000	500	10.2	158	78	E2	56	27	56	27
55	200	230	250	2800	400	10.5	160	79	E3	62	33	51	27
63	200	230	250	2800	400	11.1	168	83	E3	62	33	51	27
71	180	200	220	2500	400	11.8	175	86	E3	62	33	51	27

3系列/Group 3

3系列标准型产品尺寸/Group 3 Standard Product Dimensions

BHP3-A0-D-20-C2-F4

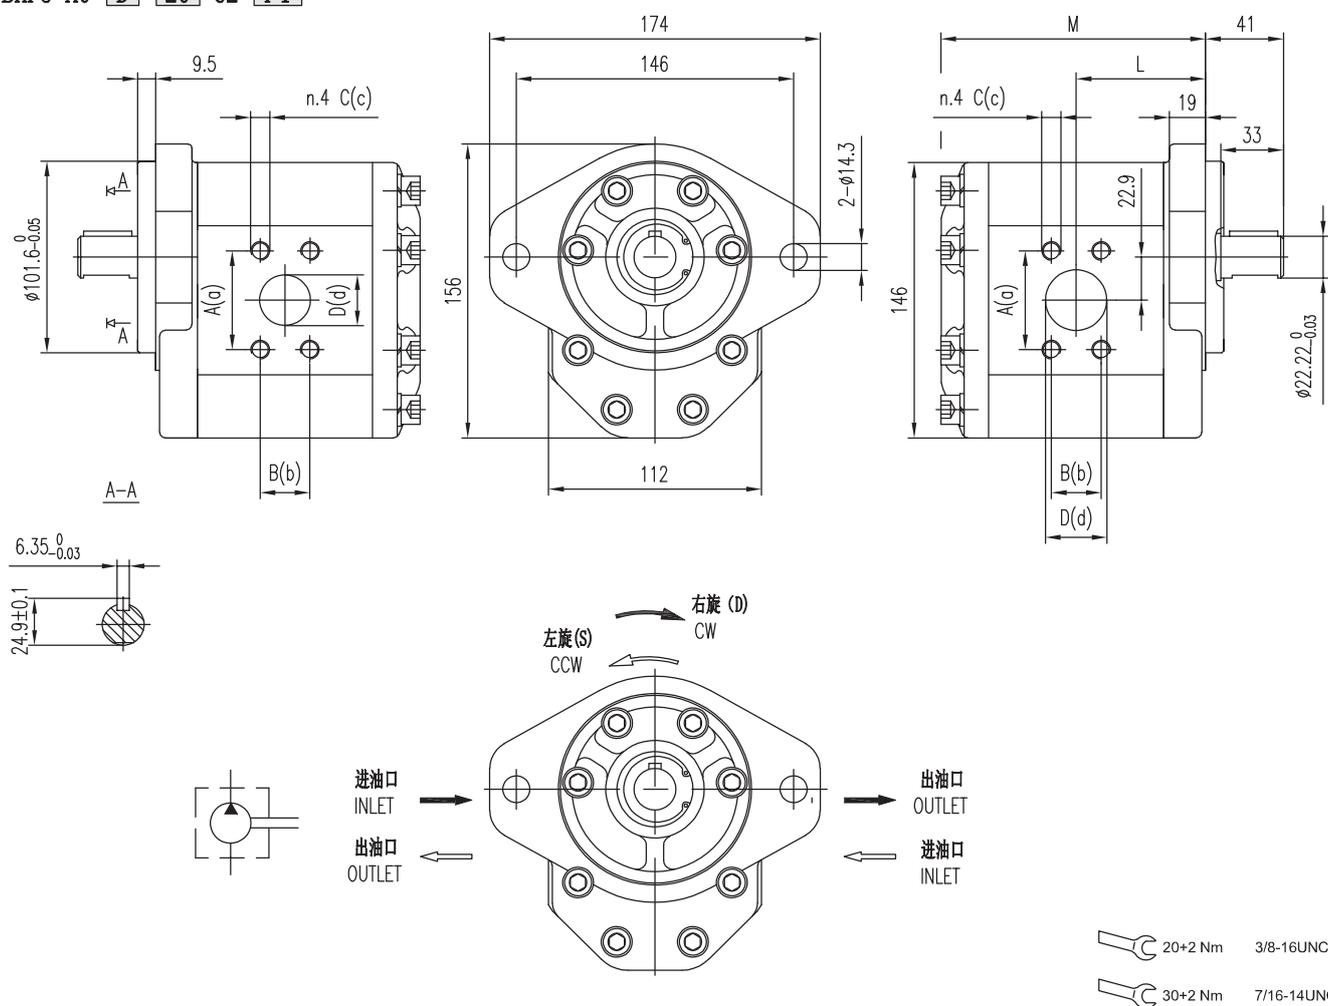


排量 Displacement	最大压力 Max pressure			最高转速 Max. speed	最低转速 Min. speed	重量 Weight	尺寸 Dimensions		油口代码 Oil port code	进油口 INLET				出油口 OUTLET			
	P1	P2	P3				M	L		A	B	C	D	a	b	c	d
(cm ³ /rev)	bar	bar	bar	(r/min)	(r/min)	Kg	mm	mm		mm	mm	UNC	mm	mm	mm	UNC	mm
20	250	265	280	3500	600	7.5	128	63	F4	52.4	26.2	3/8	27	47.6	22.2	3/8	19
22	250	265	280	3500	600	7.7	130	64	F4	52.4	26.2	3/8	27	47.6	22.2	3/8	19
26	250	265	280	3000	600	8.1	133	65	F4	52.4	26.2	3/8	27	47.6	22.2	3/8	19
33	230	250	270	3000	500	8.6	139	68	F4	52.4	26.2	3/8	27	47.6	22.2	3/8	19
39	230	250	270	3000	500	9.1	146	72	F4	52.4	26.2	3/8	27	47.6	22.2	3/8	19
46	230	250	270	3000	500	9.6	152	75	F4	52.4	26.2	3/8	27	47.6	22.2	3/8	19
50	220	240	260	3000	500	10.0	156	77	F4	52.4	26.2	3/8	27	47.6	22.2	3/8	19
52	220	240	260	3000	500	10.2	158	78	F4	52.4	26.2	3/8	27	47.6	22.2	3/8	19
55	200	230	250	2800	400	10.5	160	79	F5	58.7	30.2	7/16	33	52.4	26.2	3/8	27
63	200	230	250	2800	400	11.1	168	83	F5	58.7	30.2	7/16	33	52.4	26.2	3/8	27
71	180	200	220	2500	400	11.8	175	86	F5	58.7	30.2	7/16	33	52.4	26.2	3/8	27

3系列/Group 3

3系列标准型产品尺寸/Group 3 Standard Product Dimensions

BHP3-A1-D-20-H2-L0

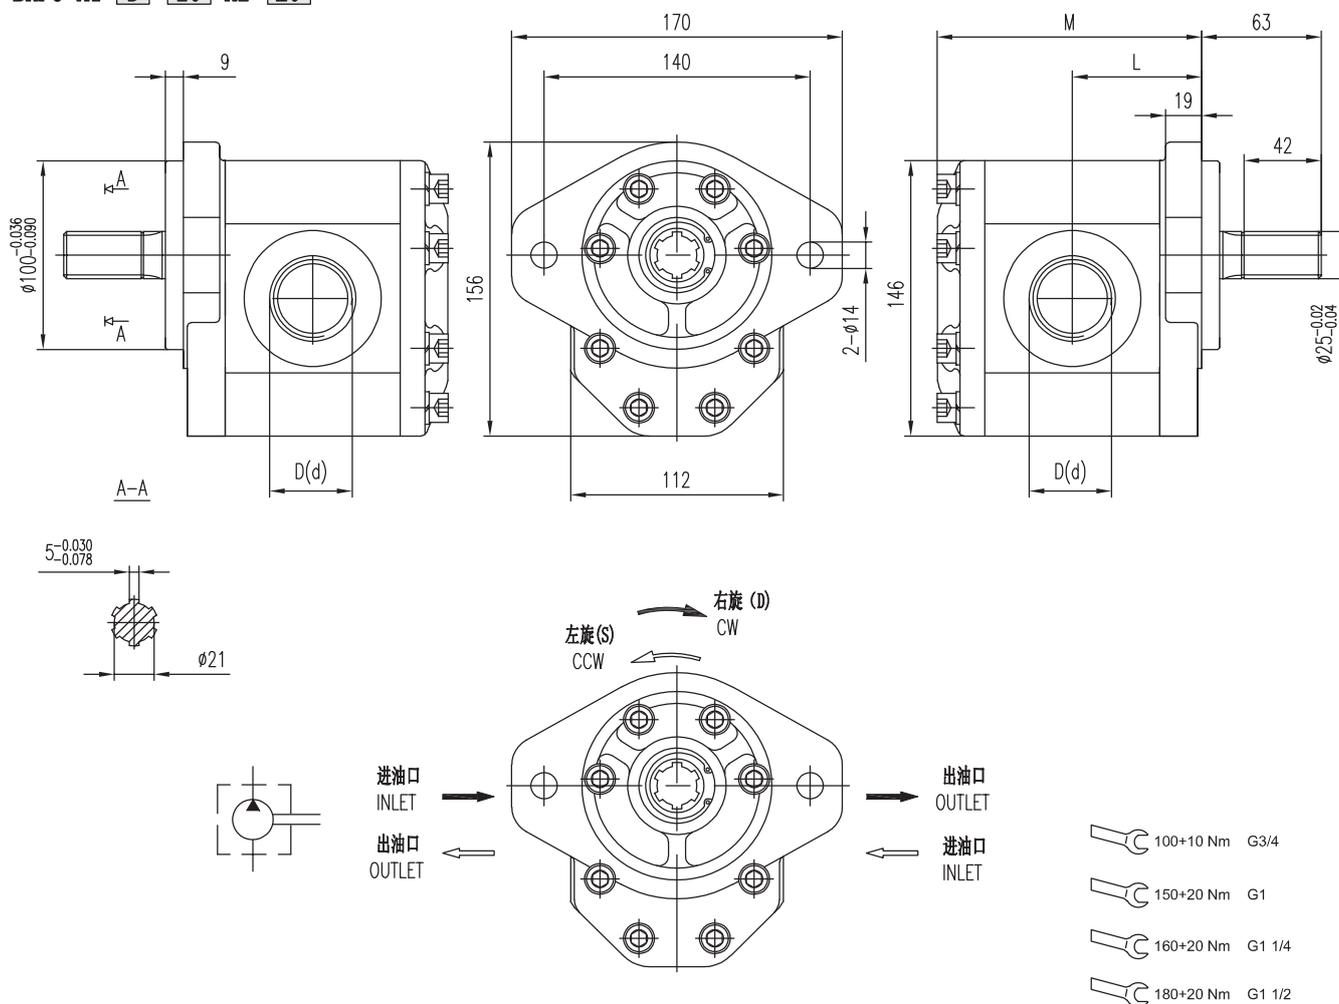


排量 Displacement	最大压力 Max pressure			最高转速 Max. speed	最低转速 Min. speed	重量 Weight	尺寸 Dimensions		油口代码 Oil port code	进油口 INLET D	出油口 OUTLET d
	P1	P2	P3				M	L			
(cm ³ /rev)	bar	bar	bar	(r/min)	(r/min)	Kg	mm	mm			
20	250	265	280	3500	600	7.5	128	63	L0	G3/4	G3/4
22	250	265	280	3500	600	7.7	130	64	L0	G3/4	G3/4
26	250	265	280	3000	600	8.1	133	65	L1	G1	G3/4
33	230	250	270	3000	500	8.6	139	68	L1	G1	G3/4
39	230	250	270	3000	500	9.1	146	72	L1	G1	G3/4
46	230	250	270	3000	500	9.6	152	75	L2	G1 1/4	G1
50	220	240	260	3000	500	10.0	156	77	L2	G1 1/4	G1
52	220	240	260	3000	500	10.2	158	78	L2	G1 1/4	G1
55	200	230	250	2800	400	10.5	160	79	L2	G1 1/4	G1
63	200	230	250	2800	400	11.1	168	83	L2	G1 1/4	G1
71	180	200	220	2500	400	11.8	175	86	L3	G1 1/2	G1 1/4

3系列/Group 3

3系列标准型产品尺寸/Group 3 Standard Product Dimensions

BHM3-A0-R-20-C0-L0-Q1

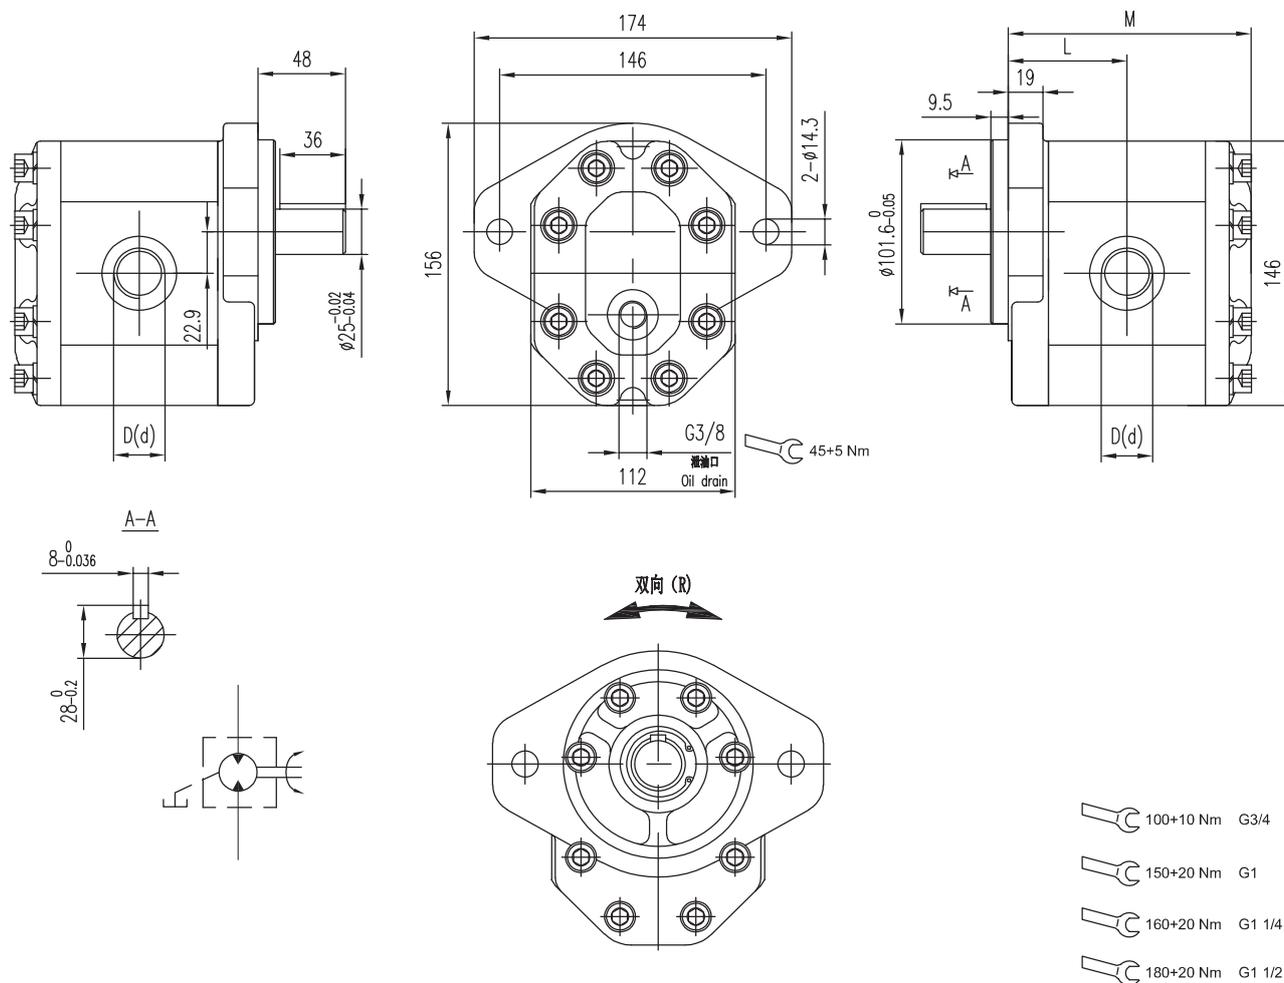

排量 Displacement	最大压力 Max pressure			最高转速 Max. speed	最低转速 Min. speed	重量 Weight	尺寸 Dimensions		油口代码 Oil port code	进油口 INLET	出油口 OUTLET
	P1	P2	P3				M	L			
(cm ³ /rev)	bar	bar	bar	(r/min)	(r/min)	Kg	mm	mm		D	d
20	250	265	280	3500	600	7.5	128	63	L0	G3/4	G3/4
22	250	265	280	3500	600	7.7	130	64	L0	G3/4	G3/4
26	250	265	280	3000	600	8.1	133	65	L1	G1	G3/4
33	230	250	270	3000	500	8.6	139	68	L1	G1	G3/4
39	230	250	270	3000	500	9.1	146	72	L1	G1	G3/4
46	230	250	270	3000	500	9.6	152	75	L2	G1 1/4	G1
50	220	240	260	3000	500	10.0	156	77	L2	G1 1/4	G1
52	220	240	260	3000	500	10.2	158	78	L2	G1 1/4	G1
55	200	230	250	2800	400	10.5	160	79	L2	G1 1/4	G1
63	200	230	250	2800	400	11.1	168	83	L2	G1 1/4	G1
71	180	200	220	2500	400	11.8	175	86	L3	G1 1/2	G1 1/4